


Für eine fehlerfreie Arbeit mit dem Videorecorder:



1 = Schalter „NTSC4.43“ auf „off“

2 = Druckknopf „SP/LP“ auf SP, zu erkennen in der Anzeige

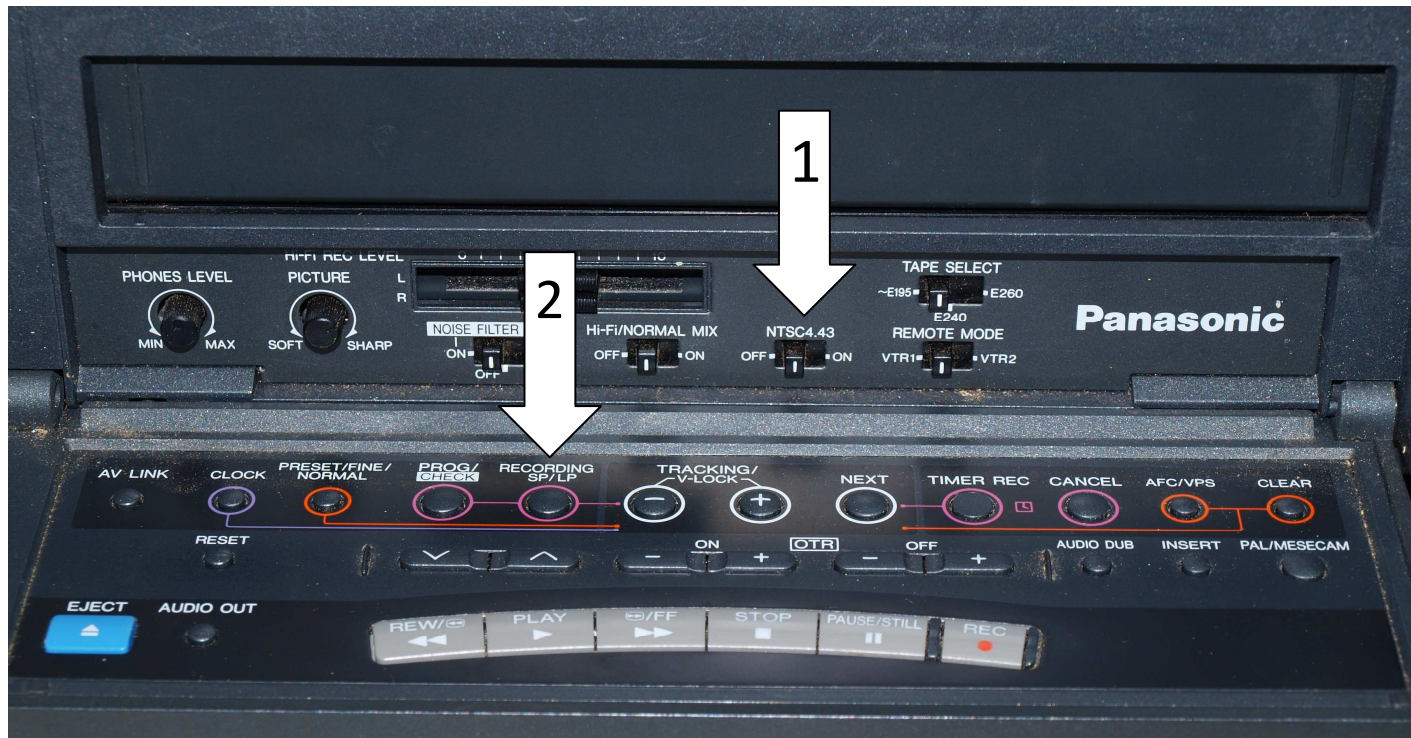